

タイキンエアコン

扱 説 書 取 眀




機種名(総称名)

S22KTCXS-W(C)

S25KTCXS-W (C) S40KTCXP-W (C) S40KTCXV-W (C)

S28KTCXS-W(C) S50KTCXP-W(C) S50KTCXV-W(C)

S36KTCXS-W(C)





上手に使って上手に節電

- ●このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●この取扱説明書には、使用上の注意事項を記載しております。正**しくお使いいただくために、** ご使用前に必ずお読みください。

お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。

●保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめてからお受取りのうえ、大切に保管してください。

https://www.cs.daikinaircon.com/



1台のエアコンで 『健康空気の3要素』をコントロール!

温 度

室内温度をコントロールし、さわやかな暮らしをサポートします。

4576

カビやウイルスなども強力除去。 お部屋の空気を清潔に保ちます。


第一流


風の流れをコントロールし、 風が直接体にあたりにくくします。



清潔

- ●フィルター自動おそうじ機能
- ●除菌・防力ビ熱交換器
- ●内部クリーン機能

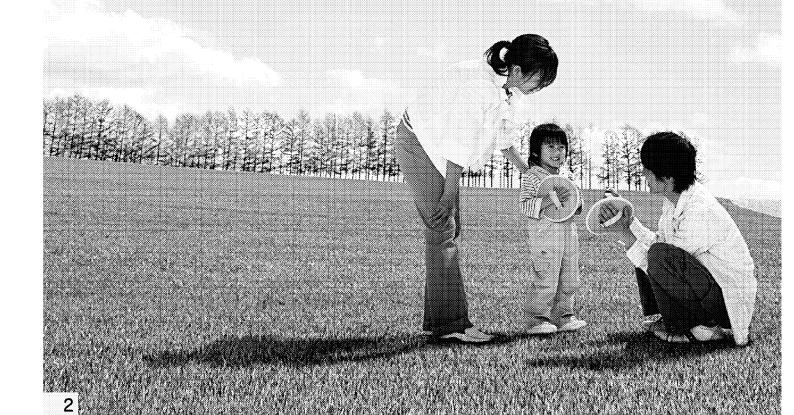

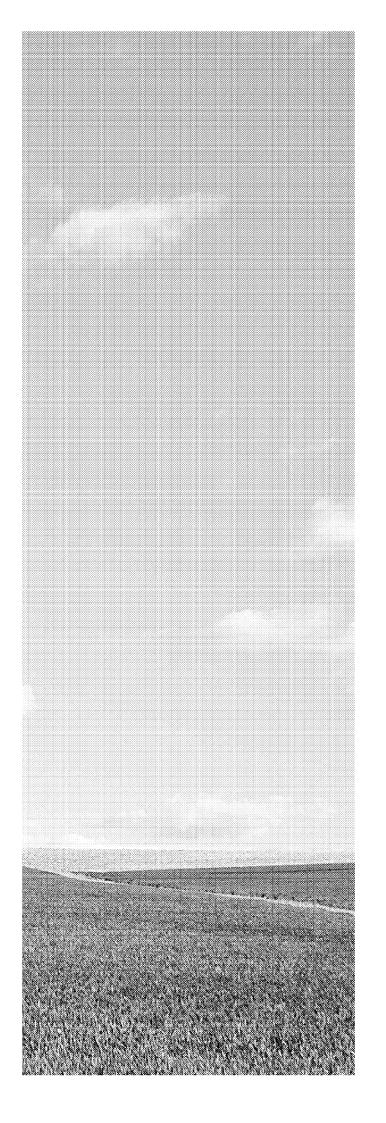

ご使用になる前に

■安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・	1
■各部のなまえと働き····· 6	ĵ
■運転前の準備······ S)
44	
使ってみよう	
■運転のしかた····· 11	
■ 風向調節・・・・・・・・・・・・・・・ 12	2
■ 風ないス・風量調節・・・・・・・・・ 13	3
■健康冷房運転・・・・・・・・・・・・14	1
■タイマー運転・・・・・・・・・15	5
■快眠運転・・・・・・・・・・・・・・・ 16	3
■内部クリーン運転・・・・・・・・・・17	7
■フィルター掃除・・・・・・・・・・・ 18	3
快適に使い続けるために	
■お手入れのしかた	
●お手入れ早見表 ・・・・・・ 19	9
● ダストボックス/ダストブラシ・・・・・・ 20)
●前面パネル・・・・・・・ 24	1
●フィルター部・・・・・・・・・ 26	3
■交換のしかた・・・・・・・28	3
■ 安全にお使いいただくために・・・・・・・ 29	•
こんなときは	
■運転ランプが点滅するとき・・・・・・ 3C)
■故障かな?・・・・・・・・・・32	2
■仕様・・・・・・・・・・・37	7
■保証とアフターサービス・・・・・・・・ 38	3
■お客様ご相談窓口・・・・・・・・・・39)
■長期使用製品安全表示制度に基づく	
本体表示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40)
■用語集 (さくいん) ・・・・・・・・・・・・・ 41	1
■上手な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙	E

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」を示しています。

注意

「けがや財産に損害を受けるおそれ がある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。



人父や慰証 大けかを聞くためこ 表帯りください。

※電源プラグの有る機種の場合

電源プラグやコードは



■運転中にプラグを抜かない。※ (感電や放電による火災の原因)

- ■電源コードを持って抜かない。※ (断線による、発熱や発火の原因)
- ■ぬれた手でプラグの抜き差しや操作はしない。※ (感電の原因)
- ■途中で接続したり、延長コードの 使用、タコ足配線をしない。 (感電や発熱、火災の原因)
- ■破損させたり、加工したり、傷んだまま、 束ねたままでの使用はしない。 (感電や火災の原因)



■プラグは根元まで確実に差し込む。※ (接触不良による感電や火災の原因)

■定期的にプラグのホコリを 乾いた布でふき取る。※



(湿気などで絶縁不良となり、 発熱や発火、火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する




異常·故障例

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●室内ユニットから水がもれる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレー カーを切ってお買い上げの販売店またはダイキン お客様ご相談窓口にご相談ください。 ▶39ページ

電源プラグ



室内ユニットは



■動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因)

■精密機器や食品、美術品の保存、 動植物の飼育や 栽培などに使わない。



(品質低下などの原因)

■ユニットの下に、他の電気製品や 家財などを置かない。

(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



■燃焼器具と一緒に 運転するときは、 こまめに換気する。 (酸素不足による頭痛など



■燃焼器具は、風が直接あたらない 場所で使用する。

(不完全燃焼の原因)

■乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。 (誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)